



PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA
Secretaria de Obras e Serviços Municipais

Praça dos Três Poderes, n.º 1000 – Jd. Marabá – CEP 18.213-545 - Itapetininga – SP
Telefone: (15) 3376-9600 E-mail: pmi.obras@ig.com.br



MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO

Obras: RECAPEAMENTO

RUAS FRANCISCO WEISS JUNIOR E ACACIO DE MORAES TERRA

OBJETIVO

O presente memorial visa especificar os principais critérios adotados no desenvolvimento do projeto de recapeamento asfáltica das citadas ruas.

1. Limpeza e regularização do da base

Toda base será, regularizado para evitar irregularidades na superfície acabada deve ser varrido e lavado, para eliminar o material pulverulento existente.

2. Pintura de ligação

Executando com emulsão asfáltica RR2C com a taxa de consumo superior a 0,5 l/m², e sua execução deverá seguir as normas pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DER – SP.

3. Concreto Betuminoso Usinado a quente

Mistura será distribuída por vibro acabadora a temperatura não inferior à 125° C em camada de modo a permitir a execução em toda a largura da pista. Logo após a distribuição da mistura asfáltica é iniciada a sua compactação com rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e conseqüentemente suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com os rolos tipo tanden a espessura da camada compactada será de 3,0 cm.

A confecção da mistura e sua distribuição e compactação deverão seguir as normas pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DER – SP.

Itapetininga, 26 de maio de 2014.


Eng^o Paulo Cezar Almeida
Dept^o de Engenharia PMI
CREA 0601315580



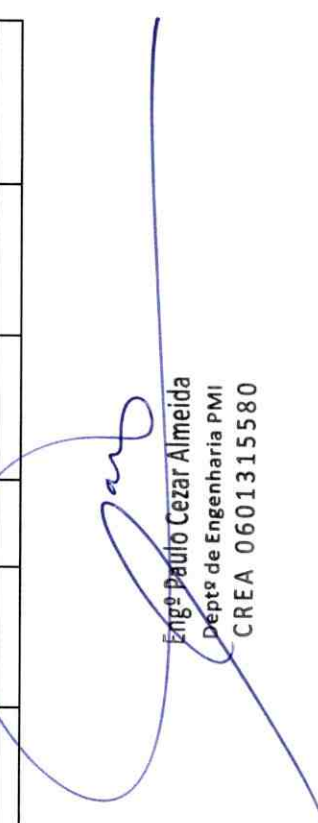
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA

LOCAL - Ruas Acácio de Moraes Terra e Francisco Weiss Júnior

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

	SERVIÇOS	VALOR	PESO	1ºMES	2ºMES	3ºMES
1	PLACA DA OBRA PADRÃO MINISTERIO	R\$ 1.292,10	0,63%	0,63%		
2	CBUQ PAVIMENTO: LIGANTE + RECAPE (e= 3,00cm , Faixa "D")	R\$ 203.610,04	99,37%	R\$ 1.292,10 40,00%	40,00%	19,37%
				R\$ 81.960,86	R\$ 81.960,86	R\$ 39.688,32
	MENSAL %			40,63%	40,00%	19,37%
	ACUMULADO %			40,63%	80,63%	100,00%
	MENSAL R\$			R\$ 83.252,96	R\$ 81.960,86	R\$ 39.688,32
	ACUMULADO R\$			R\$ 83.252,96	R\$ 165.213,81	R\$ 204.902,13
	GLOBAL	R\$ 204.902,14	100,00%			

Itapetininga, 26 de maio 2014


Eng. Paulo Cezar Almeida
Dept. de Engenharia PMI
CREA 0601315580

