



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando: 019/2014 - 24 de Julho de 2014

De: Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno

Para: Setor de Licitação

Ac: Sra Graziela Ayres Eto Gimenez

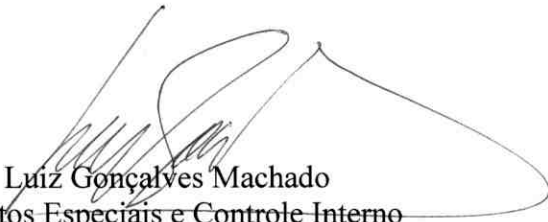
Prezados Senhores:

Vimos através deste, informar a V.S^{as} que houve uma correção na unidade do serviço constante no item 5.1 Estrutura Metálica – Aço Estrutural ASTM ou ABNT – Não Patinável, da Planilha Orçamentária de quantitativos com preços unitários e custo estimado, passando de **Kg** para **M2**, permanecendo a quantidade e o preço unitário do mesmo, para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção da 1ª Etapa da EMEI, na Rua Alfredo Maia, centro, em Itapetininga-SP.

Solicito as devidas providências para retificar a referida Planilha junto ao Edital da Concorrência Pública nº 01/2014, enviando nova impressa e arquivo digital.

Sem mais,

Atenciosamente


Luiz Gonçalves Machado
Projetos Especiais e Controle Interno

**PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA**

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RETIFICADA)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMEI - 1ª ETAPA

LOCAL: RUA ALFREDO MAIA - CENTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.025,09
1.1	CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00	3.000,00	3.000,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00	286,46	1.718,76
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	937,51	6,48	6.075,06
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA	VB	1,00	1.500,00	1.500,00
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ÁGUA P/CANT OBRA	VB	1,00	1.500,00	1.500,00
1.6	LIMPEZA DO TERRENO, RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	937,51	2,38	2.231,27
1.7	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA (FUNDAÇÃO, MURO DE ARRIMO, PRÉ-MOLDADOS E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA)	VB	1,00	30.000,00	30.000,00
2.	TERRAPLENAGEM				56.693,10
2.2	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO	M3	1.770,00	12,60	22.302,00
2.3	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	1.770,00	2,76	4.885,20
2.4	JAZIDA - CORTE, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5,0KM	M3	1.770,00	16,67	29.505,90
3.	FUNDAÇÃO				270.154,80
3.1	ESTACAS STRAUSS Ø 30cm, CAPACIDADE ATÉ 30TI	M	1.660,00	71,37	118.474,20
3.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO (37X) - (ESCAV/APILOAM/LASTR/FORMA/AÇO/CONCRET/REATERR)	M3	70,41	1.620,00	114.064,20
3.3	VIGAS BALDRAMES (20cm x 40cm) - (ESCAV/APILOAM/LASTR/FORMA/AÇO/CONCRET/REATERR)	M3	23,22	1.620,00	37.616,40
4.	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO (FABRICAÇÃO/MONTAGEM)				624.749,20
4.1	PILARES PRE-MODADOS (20cm x 40cm)	M3	97,94	2.360,00	231.138,40
4.2	VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 70cm)	M3	69,58	2.360,00	164.208,80
4.3	VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 40cm)	M3	1,22	2.360,00	2.879,20
4.4	VIGAS PRE-MOLDADA (20cm x 20cm)	M3	4,73	2.360,00	11.162,80
4.5	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2	M2	1.346,00	160,00	215.360,00
5.	COBERTURA				159.651,80
5.1	ESTRUT METÁLICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	M2	875,41	96,00	84.039,36
5.2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM	M2	875,41	70,00	61.278,70
5.3	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	43,40	80,88	3.510,19
5.4	RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	49,40	29,31	1.447,91
5.5	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	875,41	10,71	9.375,64
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100.648,00
6.1	MURO DE ARRIMO				
6.1.1	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	32,45	47,68	1.547,22
6.1.2	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	129,76	4,76	617,66
6.1.3	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	106,02	25,49	2.702,45
6.1.4	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	340,31	53,06	18.056,85
6.1.5	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	49,71	411,28	20.444,73
6.1.6	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M.PA	KG	4.971,00	7,71	38.326,41
6.1.7	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	9,78	35,76	349,73
6.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	2.230,57	8,34	18.602,95
TOTAL ORÇAMENTO					1.257.921,99

Itapetininga, 24 de Julho de 2014

Tiago Ribeiro Barbosa
Arquiteto Urbanista
CAU A 74168-0